



protecflam

# Verni**flam**

Peintures & vernis intumescents



[protecflam.com](http://protecflam.com)



# Systemes de peintures & vernis contre le feu

---

**Proteclam Industries dispose d'une gamme de finitions en constante évolution ayant des propriétés spécifiques vis-à-vis du feu. Ce sont aussi bien des peintures pour l'intérieur que l'extérieur sous abris pour les supports en bois & dérivés, en métal ou encore en béton.**

Ce sont aussi des finitions améliorant ou n'affectant pas le classement d'un support en bois ou en dérivés du bois. Elles permettent une amélioration de la réaction au feu et de la résistance au feu. La plupart de ces finitions sont en phase aqueuse. Proteclam Industries propose ses produits ignifuges sur toute la France ainsi qu'à l'étranger pour les secteurs de l'aménagement, de la construction, des transports ferroviaires, maritimes et aériens. Une mise à la teinte est possible sur demande.

Si vous avez besoin de précisions sur la compatibilité sur le système Bream et Leed, merci de [nous contacter](#).



# AITHON A90H

Peinture intumescente filmogène opaque  
pour béton et métal.



## Réaction au feu



B-s1,d0

## Application



INT 1/2\*

## Masse volumique



1,33 g/cm<sup>3</sup>

## Résistance au feu



R120  
à  
R240

## Dilution



Phase  
aqueuse

## Aspect



Mat

## Couleur



Blanc  
opaque

## Matériau 1



Métal

## Matériau 2



Béton

## Conditionnement



5 kg  
20 kg

\* INT 1: application en intérieur seulement



# AITHON AL20X

Peinture intumescente filmogène opaque  
pour fibres cellulosiques et polymères.



## Réaction au feu




Non  
déclassant

## Application



INT 1/2\*

## Masse volumique




1,1 g/cm<sup>3</sup>

## Conditionnement



4,25 kg

## Aspect



Mat

## Couleur



Transparent

## Matériau



Bois

## Dilution



Phase  
aqueuse

\* INT 1/2: application en intérieur et extérieur abrité



# AITHON F4X

Peinture top-coat



## Réaction au feu




B-s1,d0

## Application



INT 1/2\*

## Masse volumique




1,32 g/cm<sup>3</sup>

## Conditionnement



10 kg  
20 kg

## Aspect



Mat

## Couleur



Blanc  
opaque

## Matériau



Bois

\* INT 1/2: application en intérieur et extérieur abrité



# AITHON PV33

Vernis intumescent



## Réaction au feu




B-s1,d0  
C-s1,d0

## Application



INT 1\*

## Masse volumique



1,2 g/cm<sup>3</sup>

## Conditionnement



5 kg  
10 kg  
20 kg

## Résistance au feu



R15  
à  
R60

## Couleur



Transparent

## Matériau



Bois

## Dilution



Phase  
aqueuse

\* INT 1: application en intérieur seulement



# AITHON F3A

Vernis top coat



## Réaction au feu




**Non  
déclassant**

## Application



**INT 1\***

## Masse volumique



**1 g/cm<sup>3</sup>**

## Conditionnement



**4 kg  
16 kg**

## Aspect



**Mat**

## Couleur



**Transparent**

## Matériau



**Bois**

## Dilution



**Phase  
aqueuse**

\* INT 1: application en intérieur seulement



# AITHON F3

Vernis intumescent



## Réaction au feu




Non  
déclassant

## Application



INT 1\*

## Masse volumique




1,05 g/cm<sup>3</sup>

## Conditionnement



0,5 kg  
4 kg  
20 kg

## Aspect



Mat

## Couleur



Transparent

## Matériau



Bois

## Dilution



Phase  
solvant

\* INT 1: application en intérieur seulement



# AITHON ATR24

Revêtement intumescent mono-couche  
en phase aqueuse.



## Réaction au feu



B,s1-d0

## Application



INT 1\*

## Masse volumique



1,2 g/cm<sup>3</sup>

## Conditionnement



5 kg  
10 kg  
20 kg

## Aspect



Mat

## Couleur



Transparent

## Matériau



Bois

## Dilution



Phase  
aqueuse

\* INT 1: application en intérieur seulement



# AITHON TB15

Primaire d'accroche



## Réaction au feu




**Non  
déclassant**

## Application



**INT 1/2\***

## Masse volumique



**1,03 g/cm<sup>3</sup>**

## Conditionnement



**10 kg**

## Aspect



**Mat**

## Couleur



**Transparent**

## Matériau



**Bois**

## Dilution



**Phase  
aqueuse**

\* INT 1/2: application en intérieur et extérieur abrité



# IC18

## Vernis ignifuge pour parquet



Réaction au feu




**Bfl-s1**

Application



**INT 1\***

Masse volumique




**1,1 g/cm<sup>3</sup>**

Conditionnement



**6 kg**

Aspect



**Mat**

Couleur



**Transparent**

Matériau



**parquet**

Dilution




**Phase solvant**

\* INT 1: application en intérieur seulement



Retrouvez toutes nos gammes de produits sur notre boutique en ligne [www.protectflam.fr](http://www.protectflam.fr)

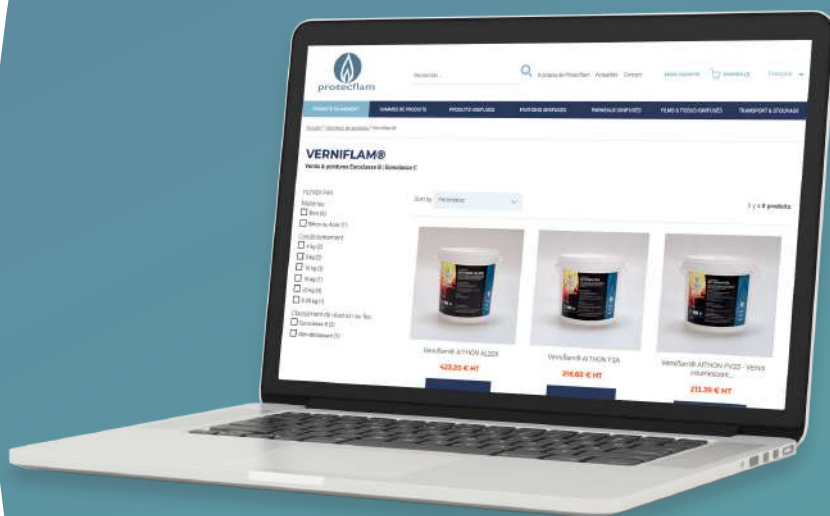

protectflam

**Protectflam Industries**

31, rue de l'Etoile du Matin  
44600 Saint-Nazaire

+33 02 40 90 10 80

contact@protectflam.com



protectflam.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

